




Ural Kamyonla Çekilir Tip

Ural Truck Towed Sweeper



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

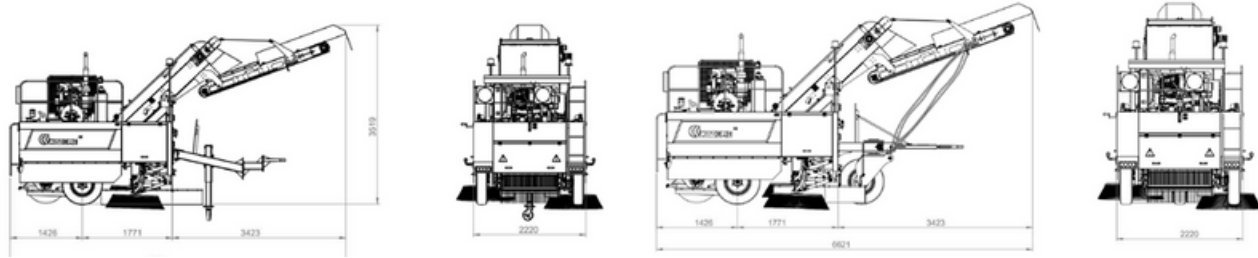

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION	
Lastik Ölçüsü / Tire Size	225 / 75R 17,5
Süpürme Hızı / Sweeping Speed	22 km/h
Süpürme Genişliği / Sweeping Width	3.000 - 3.200 mm
Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity	70.400 m ² / h
Makine Uzunluğu / Machine Length	Max 6.800 mm
Makine Genişliği / Machine Width	2.800 mm
Boşaltma Yüksekliği / Discharge Height	2.700 - 3.200 mm
Boş Ağırlık / Empty Weight	(Yaklaşık/Approximately) 4.000 kg
Maksimum Taşıma Hızı Maximum Transportation Speed	40 km/h
Hava Filtresi / Air Filter	Yağlı Hava Filtresi / Oil Bath Air Filter Hidrolik Fren
Aks / Axle	Sistemi / Hydraulic Breaking System Süspansiyon
Shaft Süspansiyon / Suspension	Sistemi Yok / No Suspension System

Çeki Demiri / Towbar	Süpürge Bağlantısını Kesmek İçin Hidrolik Yukarı/Aşağı Kumandalı Hydraulic Operated Up/Down For Disconnection Of Sweepers
Besleme / Feeding In Screw	Hidrolik / Hydraulic Drive
Konveyör / Conveyor	Sonsuz Kauçuk Kayış, 700mm Genişlik Rubber Belt With Ribs, Width 700mm
	Değişken Konveyör Hızı / Variable Speed Conveyor
Kaldırma Pini Yüksekliği / Lifting Pins Height	(Yaklaşık/Approximately) 1.470 mm
Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump	Debi / Flow Rate: 105lt/m Çalışma Basıncı / Working Pressure: 190 bar
Fırçaları yerden kaldırmak için bir kaldırma sistemi mevcut / There is a lifting system to raise the brushes by the remote control	
2 tekerlek ve ön destek ile taşınır / The sweeper carried by 2 wheels + supporting front rigger	
Hidrolik pompa dizel motor tahriği ile çalışır ve aşırı basınca karşı korumalıdır. / Spraying pump run by hydraulic motor and has protection against exceed pressure	
Motor hararet veya soğutma yağının azalması durumunda motoru durduran bir koruma sistemine sahiptir. Yağ bitiminde ise uyarıcı role ile motor 5 sn içinde kapanır / The engine has a protection system stop it in case of over heat or less in coling oil	
Süpürge, çalışmadığı durumlarda motoru tutmak için bir el frenine sahiptir. / The sweeper has a hand brake to hold it in case of not in work	

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS

Yan Fırça / Side Brush	Ø 900 Mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-150 Dev/Min Arası Manuel Devir Ayarlı Hydraulic Engine Driven 0-150 Working Speed
Arka Fırça Yarıçapı / Rear Brush Semi Diameter	Ø 900 Mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-200 Dev/Min Arası Manuel Devir Ayarlı Hydraulic Engine Driven 0-200 Working Speed
Arka Fırça Uzunluğu / Rear Brush Length	1.150 mm
Nozul Sayısı / Number Of Water Nozzle	14 (Ön/Front: 8 - Arka/Rear: 6)
Sulama Pompası / Water Pump	20 lt. / Min. (Max. 100 Bar)

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

Kolay Kullanımlı Kabin içi Uzaktan Kumanda / Comfortable Remote Control From Driver's Cab
Işık Açma/Kapama Düğmesi / Light Switch On/Off Button
Motor Start/Stop Düğmesi / Engine Start/Stop Button
Süpürme Açma/Kapama Düğmesi / Sweeping Start/Stop Button

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

Su Tankı / Water Tank	1.200 lt. (2 adet 600 lt / 2 pieces 600 lt)
Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank	200 lt.
Yakıt Tankı / Fuel Tank	200 lt.

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model	3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor 3.9 lt 4 Cylinder Water Cooled Tumosan Diesel Engine
Güç / Power	95 hp / 70 kW @ 2.300 rpm
Tork / Torque	365 Nm @ 1.500 rpm
Emisyon / Emission	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma Devri / Engine Speed	1.500 - 1.600 rpm

ELEVATÖR / ELEVATOR

Elevatör Kayış Sayısı / Number of Elevator Belts	3 Adet Şerit Dişli Lastik Kayış / 3 Strip Toothed Rubber Belts
Elevatör Kazıyıcı Sayısı Number of Elevator Scrapers	24 Adet Kolay Değiştirilebilen Kauçuk Kazıyıcı / 24 Pieces Rubber Scrapers
Taşıma Kayış Genişliği / Width of Transport Belt	700 mm
Elevatör Kayış Uzunluğu Length of The Elevator Belt	(Yaklaşık/Approximately) 3.800 mm

OPSİYONELLER / OPTIONS

Marka - Model / Brand - Model	4.4 lt. 4 Silindir Turbo Su Soğutmalı Perkins Dizel Motor 4.4 lt 4 Cylinder Turbo Water Cooled Perkins Diesel Engine
Güç / Power	130 hp / 97 kW @ 2.200 rpm
Tork / Torque	500 Nm @ 2.200 rpm
Emisyon / Emission	EU Stage 2
Çalışma Devri / Engine Speed	1.500 - 1.600 rpm
2 ya da 3 tekerlekli üretilebilir / Can be produced with 2 or 3 wheels	