

MOWING GRASS, TUNEL & BARRIER WASHING VEHICLE




OT BIÇME, TÜNEL & BARIYER YIKAMA ARACI



KADEME.COM.TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL FEATURES

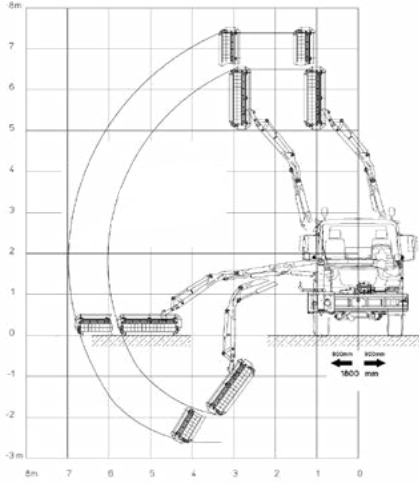

Kol Açılma Mesafesi / Arm Extension Distance	6,0m (Aracın Merkezinden Opsiyonel Teleskopik Kol İle 7m 7m From Center of Vehicle With Optional Telescopic Arm)
Operatör Kullanım Şekli / Operator Usage	Sağ ve Sol Elle Kullanım Mümkündür Right and Left Handed Use Is Possible
Kol Kulesini Sağ ve Sol Kaydırma Shifting Arm Tower Right And Left	1.800mm
Kule Dönme Aralığı / Tower Rotation Range	180°
Teleskopik Uzama Mesafesi Telescopic Extension Distance (Opsiyonel / Optional)	1.000mm Hidrolik Olarak Ayarlanabilir Hydraulically Adjustable
Uygulanabilir Araçlar / Applicable Vehicles	Unimog Gibi Üzerinde Güç Ünitesi Bulunan Araçlarda Ön Pto ile / It Can Be Applied With Front Pto On Vehicles Equipped With A Power Unit, Such As The Unimog
	Unimog Haricinde Taşıyıcı Araca Eklenen İlave Hidromekanik Ara Şanzıman İle Sağlanır Except For The Unimog, It Is Provided With An Additional Hydromechanical Intermediate Gearbox Added to The Carrier Vehicle
Kontrol Sistemi / Control System	Can Bus ile Çalışan Joystick Kumanda Sistemi ile Kontrol Edilir / It Is Controlled By the Joystick Control System Working With Can Bus
Takılabilir Ekipmanlar / Attachable Equipment	Hızlı Değişebilen Aparat Bağlantı Sistemi ile Ot ve Dal Biçme Ekipmanı, Tünel Yıkama ve Bariyer Yıkama Ekipmanı Bağlanabilir / With The Quick - Chance Attachment Connection System, Weed and Branch Cutting Equipment, Tunnel Washing and Barrier Washing Equipment Can Be Connected
Torsiyon Sistemi / Torsion System	Taşıyıcı Araçların Çalışma Esnasında Devrilmemesi için Ön Dingil ile Şase Arasını Kilitleyen Sistem Takılabilir. Unimog U500'ler için Geçerlidir / A System That Locks The Front Axle and Chassis Can Be Installed So That The Carrier Vehicle Does Not Tip Over During Operation. Applies to Unimog U500s.

