


AGA 6000 Yol Süpürme Aracı

AGA 6000 Compact Road Sweeper



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

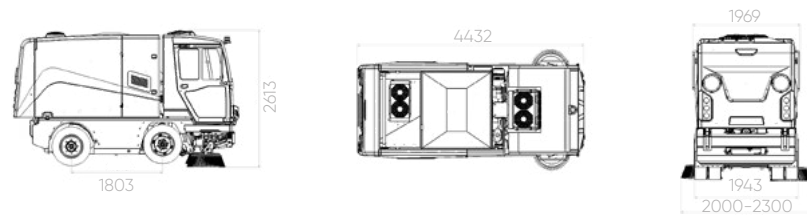

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION	
Lastik Ebadı / Tire Size	215 / 75R 17,5
Dingil Mesafesi - Azami Yüklü Ağırlık / Wheelbase - Gross Vehicle Weight	1.805 mm / 11.500 kg
Boşaltma Yüksekliği / Dump Height And Angle	850 mm ve 50° ± 5°
Vakum Filtre Yüzey Alanı / Vacuum Filter Mesh Area	1.8 m²
Hidrolik Filtre / Hydraulic Filtration	100 Mikron Emiş - 20 Mikron Dönüş 100 Micron Suction - 20 Micron Return
Sulama Pompası Bilgisi / Irrigation Pump Information	11 lt/dk (min) - 4 bar 24V
Tırmanma Kabiliyeti / Climbing Ability	25%
Çöp Hazne Yapısı / Garbage Hopper Structure	Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)
Süpürme ve Seyir Hızı / Sweeping and Cruising Speed	0 - 15 km/h ve 40 km/h
Fren / Brake	Havalı Tip Kaliper Ön ve Hidrolik Tip Arka Fren Sistemi Air Type Caliper Front and Hydraulic Type Rear Brake System
Süspansiyon Sistemi / Suspension System	Ön Hidroprnömatik Arka Bağımsız Kauçuk Süspansiyon Front Hydropneumatic Rear Independent Rubber Suspension
Araç Boş Ağırlığı / Vehicle Curb Weight	6.060 kg
Tekerlek Dönüş Çapı / Wheel Turning Diameter	6.600 mm ± 100 mm

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS

Ön Fırça / Front Brush	Ø 500 mm (0 - 150 rpm Hidrolik Motor Tahrikli Hydraulic Engine Driven)
Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter	Ø 250 mm
Vakum Ağız Genişliği / Suction Nozzle Width	650x230 mm
Süpürme Genişliği / Sweeping Width	2.000 mm - 2.300 mm (3.000 mm 3. Fırça İle / With Third Brush)
Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity	35.000 m²
Kabinden Ayarlanabilir Fırça Devri / Variable And Adjustable Brush Speed	

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

Çöp Haznesi Brüt Hacim Hopper Gross Volume	5 m³
Yakıt Tankı / Fuel Tank	100 lt
Yük Kapasitesi / Payload Capacity	5.450 kg
Su Tankı / Water Tank	540 lt
Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank	100 lt

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model Brand - Model	4500 cc 4 Silindir Sıvı Soğutmalı FPT N45 ENTX20.00 Dizel Motor 4500 cc 4 Cylinder Liquid Cooled FPT N45 ENTX20.00 Diesel Engine
Güç / Power	141 hp / 104 kW @ 2.200 rpm
Tork / Torque	608 Nm @ 2.000 rpm
Emisyon / Emission	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma Devri Engine Speed	1.800 rpm

FAN

Tip / Type	Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades
Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed	3000 - 4000 rpm
Fan Debisi / Fan Air Flow Capacity	13.000 m³/ h
Yapı Malzemesi / Production Material	Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

Ayarlanabilir Teleskopik Hidrolik Direksiyon / Adjustable And Telescopic Hydraulic Steering Wheel
Süspansiyonlu Şöför Koltuğu / Suspension Driver Seat
Kabin İçi Havalandırma ve Klima / Air Conditioner
Radio-Usb-Aux / Radio-Usb-Aux
Motor Devir Göstergesi / Engine rpm Display
Motor Çalışma Saati / Engine Operation Display
Su Tankı Seviyesi Göstergesi / Water Tank Level Indicator
Yakıt Seviyesi Göstergesi / Fuel Level Indicator
Ön ve Arka Kamera Kontrol Sistemi, 10" Ekran / Camera System With in Cabin 10" Screen
Yüksek Basıncılı Yıkama Sistemi (15 lt. / 150 Bar) / Bar Water Pump With High Pressure Washing Gun (15 lt. / 150 bar)
Ön Gösterge Paneli / Front Display Panel
Kamera Kontrol Sistemi / Camera Control System
Ön Tekerden Manevra Yapabilme Kabiliyeti / Front Wheel Maneuverability

OPSİYONELLER / OPTIONS

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / Rear Suction Hose 5mt.
Kar Bıçağı / Snow Blade
Kar Süpürücü Fırça / Snow Sweeping Brush
Mıknatıs / Magnet

