


9,5 M³ Vakumlu Yol Süpürme

9.5 M³ Truck Mounted Vacuum Type Sweepers



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

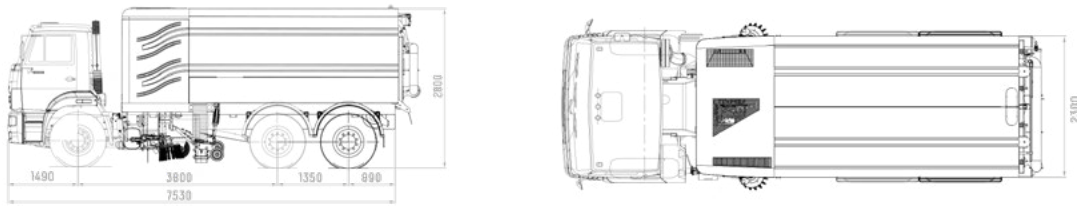

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION	
Şasi Kapasitesi / Chassis Requirement	Minimum 21 ton / Min 21 tons
Dingil Mesafesi (İdeal) / Wheelbase (Ideal)	4.200 - 4.500 mm (6x2 veya 6x4)
Boşaltma Açısı / Dump Angle	50° ± 5°
Kapak Açılma Açısı / Door Opening Angle	90° ± 5°
Filtre Yüzey Alanı / Filter Mesh Area	1,1 m ²
Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump	16,8 cc / rev
Süpürme Hızı / Sweeping Speed	0 - 15 km/h
Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity	36.750 m ² /h
Çöp Haznesi / Hopper Construction	Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) Welded Plain Steel (Stainless Steel Optional)
SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPERS EQUIPMENT	
Yan Fırça / Side Brush	Ø 450 mm - 200 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Engine Driven
Orta Fırça / Middle Brush	Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli Hydraulic Engine Driven
Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter	Ø 250 mm

Vakum Ağız Genişliği / Suction Nozzle Width	750 mm
Süpürme Genişliği / Sweeping Width	2.450 mm

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION	
Çöp Haznesi / Hopper Volume	9,5 m ³
Yük Hacmi / Payload Volume	9 m ³
Yük Kapasitesi / Payload Capacity	5 - 6 ton (Şasiye Bağlı Olarak / Based on Chassis)
Su Haznesi / Water Tank	Çöp haznesi ile yekpare 2.200 lt paslanmaz çelik (AISI304) 2.200 lt. Stainless steel (AISI304) integrated with hopper
Hidrolik Tankı / Hydraulic Reservoir	75 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ / AUXILIARY ENGINE INFORMATION	
Marka - Model / Brand - Model	3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı Tümosan Dizel Motor 3.9 lt 4 Cylinder Water Cooled Tümosan Diesel Engine
Güç / Power	115 hp / 86 kW @ 2.300 rpm
Tork / Torque	405 Nm @ 1.500 rpm
Emisyon / Emission	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
Çalışma Devri / Engine Speed	1.500 - 1.600 rpm

FAN	
Tipi / Type	Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades
Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed	2.700 - 3.400 dev/dk / In between variable 2.700-3.400
Tahrik Sistemi / Drive System	Tork Konvertör veya Baskı Balata Sistemi / Torque Convertor or Clutch System
Vites Dişli Oranı / Gearbox Ratio	1,8 : 1

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL	
Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Raised Hopper Warning	
Motor Çalışma Saati / Auxiliary Engine Indicator	
Motor Hararet Saati / Engine Temperature Indicator	
Motor Devir Saati / Engine Speed Indicator	
Kamera Sistemi / Camera System	
Düşük Su Seviye İkazı / Low Level Water Indicator	

OPSİYONELLER / OPTIONS	
5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / 5 mt Lenght Wonder Hose With Boom	
Ayarlanabilir Yan Fırça Devri / Adjustable Side Brush Speed	
İki Emiş Ağızının Aynı Anda Çalışması ve 3.500 mm Süpürme Genişliği Simultaneous Dual Suction and Sweeping 3.500 mm Sweeping Width	
İç Kaplama / Interior Trim	
Değişken Yan Fırça Konumlandırma Sistemleri / Variable Side Brush Positioning Inside Cabin	
Yüksek Basıncılı Yıkama Sistemi (20 lt. / 100 bar) / High Pressure Washing System	
Ön Tampon Yol Yıkama Sistemi / Front Bumper Road Washing System	
Ek Su Deposu AISI304 (Kabin İle Üst Yapı Arası Müsaitse) Additional Water Tank (In Case of Cabin and Superstructure Area is Available)	
Mıknatıs / Magnet	
Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush	

